

openlines
Magdalena Artysiewicz
603419703
openlines.pl
biuro@openlines.pl

PANELE ŚCIENNE TAPICEROWANE
materiałem powlekanym o wyglądzie tkaniny nie dopuszcza się powłoki o wyglądzie skóry)
o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż:

- ścieralność 500000cykli
 - trudnozapałność (BS EN 1021-1, BS EN 1021:2)
 - odporność na światło minimum 5
 - gramatura 650 g/m²
- Skład powłoki zewnętrzna 100%winyl, baza 100% poliester
Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi
Duża odporność na różnice temperatur, utryjne i krew.

PANELE AKUSTYCZNE TAPICEROWANE NAŚCIENNE

- Wymagane wymiary:
średnica 600mm grubość 50mm
ORAZ
180x600mm grubość 50mm
Panel powinien posiadać następujące funkcje-wyposażenie:
Szkielet okrągły
Wyplenienie z kombinacji substancji twardej oraz struktury włóknistej
Mocowanie do ściany za pomocą metalowych listew
Wskaźnik pochłaniania dźwięku określony wg normy PN-EN ISO 354:2005 I
klasyfikacji PN-EN ISO 11654:1999 równy minimum 0,9
klasa pochłaniania dźwięku minimum A
Nie dopuszcza się wyników badań pochłaniania surowce tylko na gotowy produkt

PANELE TAPICEROWANE NA ŚCIANE


2SZT  KOLOR CITRUS (JASNY ŻÓŁTY)

1SZT  KOLOR FOREST (ZIELONY CIEMNY)


3SZT  KOLOR METEOR (BRAZ CIEMNY)

2SZT  KOLOR CITRUS (JASNY ŻÓŁTY)


1SZT  KOLOR FOREST (ZIELONY CIEMNY)

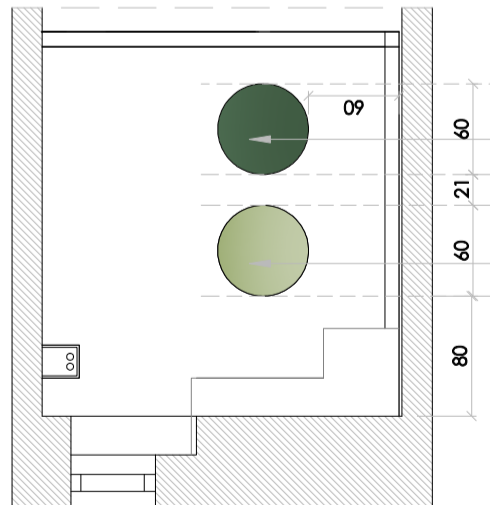

WIDOK ŚCIANA A-A

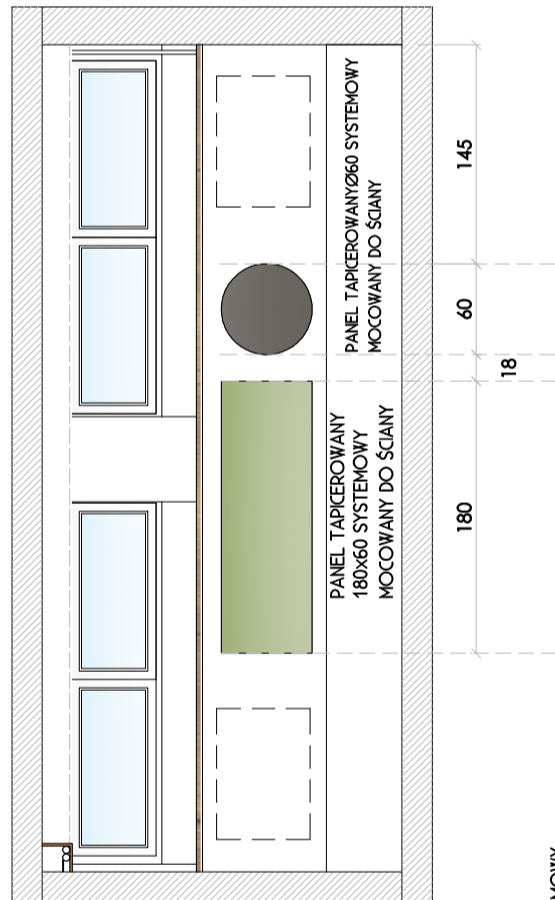

WIDOK ŚCIANA C-C

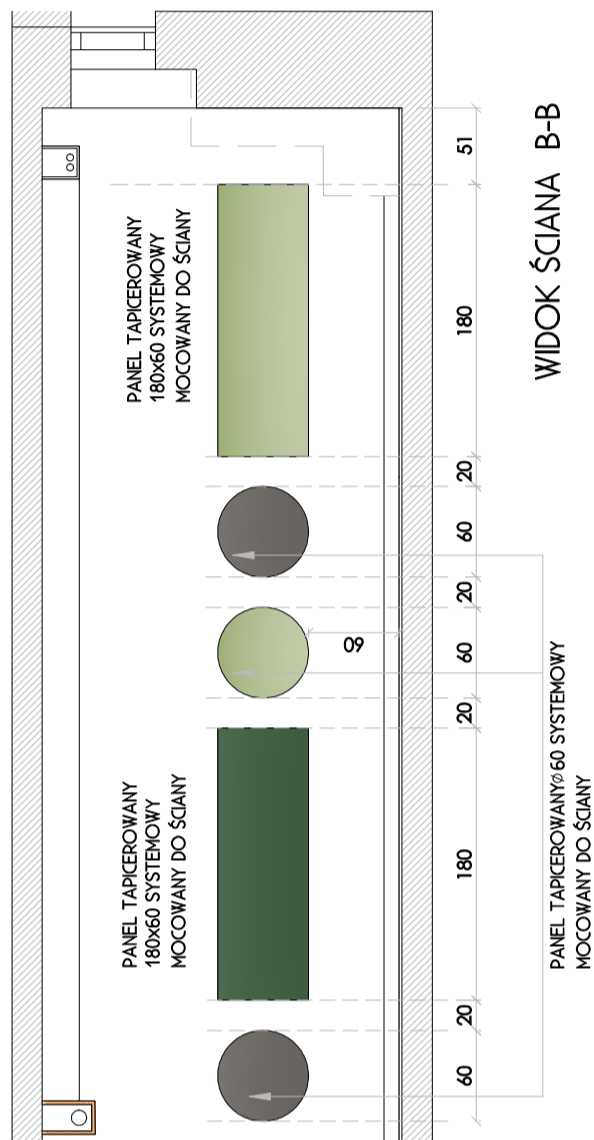

WIDOK ŚCIANA B-B

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA PANELI TAPICEROWANYCH NA ŚCIANACH

UWAGA!
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACU BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

PROJEKT REMONTU I ARANŻACJI WNĘTRZ KORYTARZA PARTERU, I PIĘTRA, II PIĘTRA ORAZ POMIESZCZENIA "SPOTKAŃ U NORWIDA"

ADRES: ul. ZWIERYNIECKA 9A 15-312 BIAŁYSTOK, DZ.NR 1887/2 OBRĘB 2
INWESTOR: IV LO w BIAŁYMSTOKU im. CYPRJANA KAMILA NORWIDA
NAZWA RYS.: DETAL RYS. WYKAZ PANELI ŚCIENNYCH

PROJEKTANT	nr uprawnień	skala	RYS.	D1
	mgr inż. arch. Magdalena Artysiewicz			
	nr uprawnień			
	mgr inż. arch. Agnieszka Mońko			
	BH-POJK/28/2004			